
DICHIARAZIONE AMBIENTALE DI PRODOTTO

Pannello MHM: IL MURO IN LEGNO MASSICCIO senza colle e sostanze chimiche



FBE WoodLiving

Programma: The International EPD® System
Operatore del Programma: EPD International AB

UN CPC 316

Builders' joinery and carpentry of wood (including cellular wood panels, assembled parquet panels, shingles and shakes)

PCR: PCR 2012-01 Construction products and construction services. Version 2.33

SUB PCR: Sub-PCR-E Wood and wood-based products for use in construction (EN16485-2014)

Ambito di applicazione geografica: Globale

Geographical scope: Globale

N. di registrazione: S-P-03663

Data di registrazione: 27-04-2021

Data di approvazione: 22/12/2020

Valida fino al 21/12/2025

In conformità con ISO 14025



Per maggiori informazioni sul programma EPD è possibile visitare il sito www.environmentaldec.com

1 INTRODUZIONE

Le Dichiarazioni Ambientali di Tipo III, contengono informazioni verificabili e accurate sulle prestazioni ambientali di un prodotto, quantificate sulla base di una valutazione di impatto del ciclo di vita. Il loro obiettivo è quello di produrre informazioni attendibili espresse su una base comune che consentano un confronto delle performance ambientali tra i prodotti che svolgono una stessa funzione. In quest’ottica di sostenibilità dei prodotti le Dichiarazioni Ambientali di Tipo III sono sviluppate in conformità ai requisiti e alle prescrizioni dettati dalla norma volontaria UNIEN ISO 14025:2010 e per garantire che gli studi LCA siano condotti in modo coerente per tutti i prodotti rientranti all’interno della stessa categoria, è richiesto che vengano rispettate regole e metodologie precise. Tali regole vengono indicate dalla PCR – Product Category Rules – le quali formulano precisazioni riguardo lo svolgimento di un’analisi di ciclo di vita per una specifica categoria di prodotto assicurando l’armonia e la confrontabilità dei risultati.

Lo studio LCA e la presente dichiarazione ambientale sono limitate unicamente al pannello (Pannello MHM: IL MURO IN LEGNO MASSICCIO senza colle e sostanze chimiche) e non il sistema MHM di cui il pannello fa parte. Si specifica tuttavia che per sistema si intende: tavola di abete e chiodi in alluminio come specificato dalla casa madre *Massiv-Holz-Mauer* (<https://www.massivholzmauer.de/it/il-materiale-edile-mhm.html>).

2 INFORMAZIONI SULL’AZIENDA E SUL PRODOTTO

2.1 L’AZIENDA¹

FBE nasce dalla lungimiranza di un grande uomo: Bruno Fongaro. L’intuizione di Bruno, falegname di formazione, avviene unendo il mondo del cavallo, passione trasmessagli dalla moglie, con il sistema Blockhaus, una tipologia costruttiva che utilizza travi a vista, in legno massiccio, incastrate a secco. Bruno lascia così il mondo della falegnameria e diventa carpentiere. Nel maggio del 1980, insieme ai figli Enrico e Giovanna, fonda la FBE, acronimo di “Fongaro Bruno Enrico”. L’azienda di famiglia inizia la sua nuova avventura incominciando dal mondo dell’equitazione, realizzando scuderie in tutta Italia, per poi procedere spedita con tutto ciò che il sistema Blockhaus permetteva di realizzare col legno: bar, ristoranti, aule polifunzionali, edifici residenziali. La svolta dell’azienda si ha nel 2000 quando, dopo un’attenta ricerca, la FBE individua nel sistema MHM (Massive Holz Mauer o muro in legno massiccio) la sua nuova tecnologia. Il sistema, che permette di solidarizzare tra loro tavole di legno a strati incrociati, a differenza del CLT, non prevede l’uso di colle ma solo di connessioni meccaniche (chiodi in alluminio). FBE è l’unica azienda produttrice in Italia delle pareti MHM. Questa scelta ha permesso all’azienda di evolversi sia sul piano tecnico che su quello del design andando incontro alla esigenza della clientela che richiede un’architettura moderna e la qualità del legno combinata con la “finitura a muro”. I titolari di FBE considerano

il sistema MHM la naturale evoluzione del sistema Blockhaus: entrambi sono sistemi completamente a secco che valorizzano le capacità e le prestazioni del legno senza intaccarne la naturalità. Questo approccio trova la sua massima espressione nella costruzione di asili e scuole, ambienti dove sono richieste le massime prestazioni privilegiando però i materiali naturali, più sani e biocompatibili.



Figura 1: Fonte - <https://www.fbecaseinlegno.com/>

¹ Proprietario EPD: FBE DI FONGARO ENRICO E C. SNC
Sede Legale: Via dell’Industria, 1, 36070 Castelgomberto VI
Telefono e Email: Tel. +39 0445 940066 | info@fbe.it

Infine FBE nel tempo ha conseguito una serie di certificazioni (Figura 1) ed attestazioni, tra cui:

- certificazione sistema qualità secondo norma UNI EN ISO 9001:2015
- certificazione normativa PEFC ST 2002:2013 schema della catena di custodia dei prodotti di origine forestale ed è conforme alle esigenze di PEFC ITA 1002:2013
- attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici SOA per la categoria OS32 di classifica III Bis
- attestazione di conformità al protocollo SALE (Sistema Affidabilità Legno Edilizia)
- attestazione di denuncia attività di lavorazione di elementi strutturali in legno, rilasciato da "Consiglio Superiore dei LLPP – Servizio Tecnico Centrale"
- certificato di conformità (CE) del controllo della produzione in fabbrica UNI EN 14081-1 "Legno strutturale con sezione rettangolare classificato secondo resistenza"
- certificato di prestazione secondo ETA 15/076 per la produzione del pannello MHM – Wandelemet (Massiv Holz Mauer)
- certificato di prestazione secondo ETA 19/0066 per la produzione del pannello FBE-PHE Element

2.2 IL PRODOTTO

Pannello MHM: IL MURO IN LEGNO MASSICCIO senza colle e sostanze chimiche (Figura 2, Tabella 1) è costituito interamente da tavole di legno a strati incrociati, non trattate, fissate da chiodi in alluminio grippati. Rivestite internamente con cartongesso ed esternamente con cappotto ed intonaco, con materiali naturali.

Il pannello si presta ottimamente ad un'edilizia residenziale, commerciale e pubblica grazie alla robusta e compatta struttura. Le principali caratteristiche delle strutture realizzate mediante il pannello MHM sono:

- Ecologiche (materia prima con capacità di ricrescita)
- Sicura (elevata classe di protezione antincendio, elevata resistenza, strutture confortevoli, sane, antisismiche e durata)
- Rapida (elementi realizzati con precisione dei Centri lavoro, tempi minimi di montaggio)
- Libertà progettuale (nessun modulo, nessun schema prefissato)



Figura 2

Tabella 1

Lunghezza elemento	Lunghezza elemento circa 6,00 mt
Larghezza elemento	Larghezza elemento circa 4,00 mt
Spessore elemento	Parete esterna 29,9 cm – strati 13
	Parete esterna 25,3 cm – strati 11
	Parete esterna 20,7 cm – strati 9
Spessore elemento	Parete interna 16,1 cm – strati 7
	Parete interna 11,5 cm – strati 5
	Parete interna 6,9 cm – strati 3

3 INFORMAZIONI LCA

3.1 L'UNITÀ DICHIARATA

L'unità dichiarata è pari a 1m³ pannello (medio) in legno per sistema MHM senza colle e sostanze chimiche con una umidità media 15%±3% e con una densità di 450 kg/m³. Nel dettaglio si vanno a dettagliare le famiglie disponibili in funzione dell'oggetto di studio (Tabella 2).

Tabella 2: Tipologia di pannello di 1 m³ di volume può essere prodotta nelle seguenti configurazioni

PANNELLI_DA_29,9 cm /4 chiodi/ strati 13
PANNELLI_DA_29,9cm/2 chiodi/ strati 13
PANNELLI_DA_25,3 cm/4 chiodi/ strati 11
PANNELLI_DA_25,3 cm/ 2 chiodi/ strati 11
PANNELLI_DA_20,7 cm/4 chiodi/ strati 9
PANNELLI_DA_20,7 cm/2 chiodi/ strati 9
PANNELLI_DA_16,1 cm/4 chiodi/ strati 7
PANNELLI_DA_16,1 cm/2 chiodi/ strati 7
PANNELLI_DA_11,5 cm /2 chiodi/ strati 5
PANNELLI_DA_6,9 cm/ 2 chiodi strati 3

3.2 REFERENCE SERVICE LIFE

Non applicabile.

3.3 CONFINI TEMPORALI

I confini temporali comprendono il periodo che va da Gennaio 2019 a Dicembre 2019, un arco temporale considerato come rappresentativo delle attività dell'azienda. Questi sono stati scelti data la più completa disponibilità di informazioni relative all'analisi.

3.4 DESCRIZIONE DEI CONFINI DEL SISTEMA

In accordo con la norma di riferimento UNI EN 15804 e la PCR seguita, la valutazione di impatto ambientale di ciclo di vita dei è del tipo Cradle-to-Gate (Figura 3). L'analisi si è caratterizzata secondo una suddivisione in moduli informativi che includono: A1 - raw material supply, A2 – Transport e A3 - manufacturing. Sono state escluse i successivi moduli, poiché il prodotto va incontro a utilizzi i quali influiscono anche sullo scenario di fine vita del prodotto.



Figura 3: Moduli informativi indagati in accordo con la UNI EN 15804

3.5 SCHEMA DI SISTEMA E PROCESSI DI PRODUZIONE

Per ciascun modulo informativo sono stati indagati gli indicatori di prestazione ambientale caratteristici. Nella scelta dei dati da utilizzare per lo studio si è cercato di privilegiare dati primari catalogabili dall'azienda.

Tali dati costituiscono la fonte primaria di informazioni per l'analisi di inventario. Quest'ultimi sono raggruppabili secondo indicatori di prestazione ambientale, ai quali successivamente verranno riferiti i risultati delle performance ambientali. Sulla base di tali indicatori è stato elaborato il modello software e l'analisi dell'inventario si è quindi sviluppata secondo macro consumi riferiti all'unità dichiarata che caratterizza lo studio.

Si presenta di seguito lo schema a blocchi (Figura 4) che definisce gli indicatori di prestazione ambientale di cui si compone il processo produttivo del prodotto analizzato.

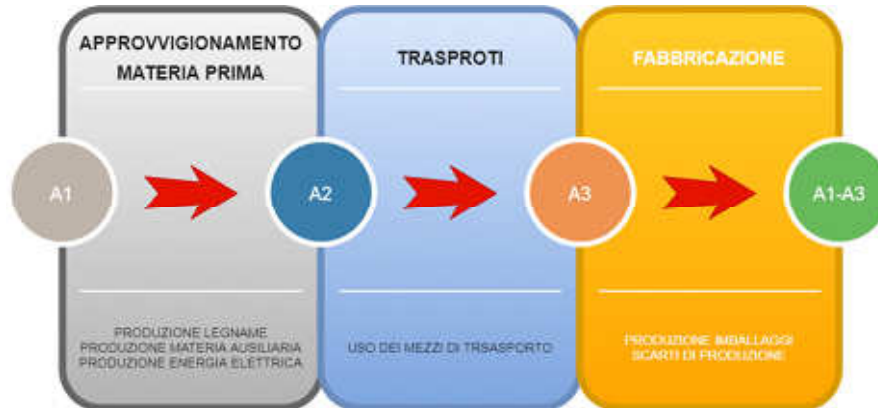


Figura 4

3.6 DATABASE E SOFTWARE

Per la elaborazione dell'inventario e per il calcolo degli eco-profilati è stato impiegato il software di calcolo SimaPro (SimaPro 9). Sono stati selezionati i database: "ECOINVENT" e "ELCD" mentre per la caratterizzazione dei dati di inventario con riferimento alle varie tipologie di impatto sulle quali agisce il sistema in esame è stato applicato come metodo di calcolo il "CML baseline".

4 PRESTAZIONI AMBIENTALI

4.1 POTENZIALI IMPATTI AMBIENTALI

Si riportano qui di seguito i risultati dell'ecoprofilo ottenuti dall'analisi del ciclo di vita dei prodotti oggetto di dichiarazione ambientale, lungo le categorie di impatto in conformità alla UNI EN 15804.

Tabella 3: Valutazione dell'ecoprofilo con riferimento all'unità dichiarata

Pannello MHM: IL MURO IN LEGNO MASSICCIO senza colle e sostanze chimiche		MODULI INFORMATIVI			
Categoria di impatto	Unità di misura	A1	A2	A3	A1-A3
Global Warming Totale – GWP Total ²	kg CO ₂ eq	-4,84E+02	3,79E+01	2,22E+00	-4,44E+02
Di cui GHG - BIO	kg CO ₂ eq	-7,17E+02	1,11E-02	3,73E-03	-7,17E+02
Ozone layer depletion - ODP	kg CFC-11 eq	2,60E-05	6,94E-06	1,07E-07	3,30E-05
Photochemical oxidation - POCP	kg C ₂ H ₄ eq	1,34E+00	1,21E-01	8,36E-03	1,47E+00
Acidification - AP	kg SO ₂ eq	3,83E-01	2,80E-02	2,83E-03	4,14E-01
Eutrophication - EP	kg PO ₄ ³⁻ eq	7,50E-02	5,11E-03	1,04E-03	8,12E-02
Abiotic depletion (elements) - ADP	kg Sb eq	1,08E-02	1,04E-03	2,55E-05	1,19E-02
Abiotic depletion (fossil fuels) - ADP	MJ	2,76E+03	5,65E+02	5,57E+01	3,38E+03

Tabella 4: Utilizzo di risorse con riferimento all'unità dichiarata

PARAMETER		UNIT	TOTAL A1-A3
Primary energy resources – Renewable	Use as energy carrier	MJ, net calorific value	3,78E+02
	Used as raw materials	MJ, net calorific value	1,84E+04
	TOTAL	MJ, net calorific value	1,87E+04
Primary energy resources – Non-renewable	Use as energy carrier	MJ, net calorific value	8,71E-01
	Used as raw materials	MJ, net calorific value	3,69E+03
	TOTAL	MJ, net calorific value	3,69E+03
Secondary material		kg	0,00E+00
Renewable secondary fuels		MJ, net calorific value	0,00E+00
Non-renewable secondary fuels		MJ, net calorific value	0,00E+00
Net use of fresh water		m ³	1,66E+00

Tabella 5: Quantitativo di rifiuto prodotto con riferimento all'unità dichiarata

PARAMETER	UNIT	A1-A3
Hazardous waste disposed	kg	0,00E+00
Non-hazardous waste disposed	kg	0,00E+00
Radioactive waste disposed	kg	0,00E+00

² Include la CO₂ Biogenica immagazzinata nel prodotto

Tabella 6: Flussi in uscita dai processi con riferimento all'unità dichiarata

PARAMETER	UNIT	A1-A3
Components for reuse	kg	0,00E+00
Material for recycling	kg	6,06E+01
Materials for energy recovery	kg	0,00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0,00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0,00E+00

Per il caso studio i risultati ottenuti nella fase di Valutazione di Impatto del Ciclo di Vita tra il prodotto studiato e le configurazioni riportate in Tabella 2. Viene qui di seguito riportata una valutazione delle differenze di impatto che sono state registrate

Tabella 7: Risultati ambientali relativi alle famiglie individuate

		A1-A3 PANNELLI_DA_29,9 cm /4 chiodi/strati 13	A1-A3 PANNELLI_DA_29,9cm/2 chiodi/strati 13	A1-A3 PANNELLI_DA_25,3 cm/4 chiodi/strati 11	A1-A3 PANNELLI_DA_25,3 cm/ 2 chiodi/strati 11	A1-A3 PANNELLI_DA_20,7 cm/4 chiodi/strati 9	A1-A3 PANNELLI_DA_20,7 cm/2 chiodi/strati 9	A1-A3 PANNELLI_DA_16,1 cm/4 chiodi/strati 7	A1-A3 PANNELLI_DA_16,1 cm/2 chiodi/strati 7	A1-A3 PANNELLI_DA_11,5 cm /2 chiodi/strati 5	A1-A3 PANNELLI_DA_6,9 cm/ 2 chiodi/strati 3
Global Warming Totale – GWP Total ³	kg CO ₂ eq	-3,45E+02	-4,31E+02	-3,70E+02	-4,49E+02	-3,70E+02	-4,56E+02	-3,75E+02	-4,46E+02	-4,53E+02	-4,29E+02
Di cui GHG - BIO	kg CO ₂ eq	-7,17E+02	-7,17E+02	-7,17E+02	-7,17E+02	-7,17E+02	-7,17E+02	-7,17E+02	-7,17E+02	-7,17E+02	-7,17E+02
Ozone layer depletion - ODP	kg CFC-11 eq	4,29E-05	3,43E-05	4,04E-05	3,25E-05	4,05E-05	3,18E-05	3,99E-05	3,28E-05	3,21E-05	3,45E-05
Photochemical oxidation - POCP	kg C ₂ H ₄ eq	1,89E+00	1,52E+00	1,79E+00	1,44E+00	1,79E+00	1,42E+00	1,76E+00	1,46E+00	1,43E+00	1,53E+00
Acidification - AP	kg SO ₂ eq	5,55E-01	4,32E-01	5,20E-01	4,06E-01	5,20E-01	3,97E-01	5,12E-01	4,10E-01	4,00E-01	4,35E-01
Eutrophication - EP	kg PO ₄ ³⁻ eq	1,02E-01	8,40E-02	9,71E-02	8,01E-02	9,72E-02	7,87E-02	9,60E-02	8,07E-02	7,92E-02	8,43E-02
Abiotic depletion (elements) - ADP	kg Sb eq	2,37E-02	1,34E-02	2,08E-02	1,13E-02	2,09E-02	1,05E-02	2,02E-02	1,16E-02	1,08E-02	1,37E-02
Abiotic depletion (fossil fuels) - ADP	MJ	4,58E+03	3,54E+03	4,28E+03	3,32E+03	4,29E+03	3,24E+03	4,22E+03	3,35E+03	3,27E+03	3,56E+03

Tabella 8: Valutazione del range +-10% rispetto al prodotto studiato

		A1-A3 PANNELLI_DA_29,9 cm /4 chiodi/strati 13	A1-A3 PANNELLI_DA_29,9cm/2 chiodi/strati 13	A1-A3 PANNELLI_DA_25,3 cm/4 chiodi/strati 11	A1-A3 PANNELLI_DA_25,3 cm/ 2 chiodi/strati 11	A1-A3 PANNELLI_DA_20,7 cm/4 chiodi/strati 9	A1-A3 PANNELLI_DA_20,7 cm/2 chiodi/strati 9	A1-A3 PANNELLI_DA_16,1 cm/4 chiodi/strati 7	A1-A3 PANNELLI_DA_16,1 cm/2 chiodi/strati 7	A1-A3 PANNELLI_DA_11,5 cm /2 chiodi/strati 5	A1-A3 PANNELLI_DA_6,9 cm/ 2 chiodi/strati 3
Global Warming Totale – GWP Total	kg CO ₂ eq	-22%	-3%	-17%	1%	-17%	3%	-16%	1%	2%	-3%
Di cui GHG - BIO	kg CO ₂ eq	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Ozone layer depletion - ODP	kg CFC-11 eq	30%	4%	22%	-2%	23%	-4%	21%	-1%	-3%	4%
Photochemical oxidation - POCP	kg C ₂ H ₄ eq	29%	4%	22%	-2%	22%	-3%	20%	-1%	-3%	4%
Acidification - AP	kg SO ₂ eq	34%	4%	26%	-2%	26%	-4%	24%	-1%	-3%	5%
Eutrophication - EP	kg PO ₄ ³⁻ eq	26%	3%	20%	-1%	20%	-3%	18%	-1%	-2%	4%
Abiotic depletion (elements) - ADP	kg Sb eq	100%	13%	75%	-5%	76%	-12%	70%	-2%	-9%	15%
Abiotic depletion (fossil fuels) - ADP	MJ	35%	5%	27%	-2%	27%	-4%	25%	-1%	-3%	5%

³ Include la CO₂ Biogenica immagazzinata nel prodotto

Dalla valutazione emerge che le famiglie PANNELLI_DA_25,3 cm/ 2 chiodi/ strati 11, PANNELLI_DA_16,1 cm/2 chiodi/ strati 7 e PANNELLI_DA_11,5 cm /2 chiodi/ strati 5 possono rientrare all'interno della valutazione del prodotto studiato, poiché rispettano il range del +/-10%

Tabella 9: Utilizzo di risorse con riferimento alle famiglie individuate

PARAMETER		UNIT	A1-A3 PANNELLI_DA_2 9,9 cm /4 chiodi/ strati 13	A1-A3 PANNELLI_DA_2 9,9cm/2 chiodi/ strati 13	A1-A3 PANNELLI_DA_2 5,3 cm/4 chiodi/ strati 11	A1-A3 PANNELLI_DA_2 0,7 cm/4 chiodi/ strati 9	A1-A3 PANNELLI_DA_2 0,7 cm/2 chiodi/ strati 9	A1-A3 PANNELLI_DA_1 6,1 cm/4 chiodi/ strati 7	A1-A3 PANNELLI_DA_6, 9 cm/ 2 chiodi strati 3
Primary energy resources – Renewable	Use as energy carrier	MJ, net calorific value	7,98E+0 2	4,33E+0 2	6,92E+0 2	6,96E+0 2	3,28E+0 2	6,71E+0 2	4,41E+0 2
	Used as raw materials	MJ, net calorific value	1,84E+0 4	1,84E+0 4	1,84E+0 4	1,84E+0 4	1,84E+0 4	1,84E+0 4	1,84E+0 4
	TOTAL	MJ, net calorific value	1,92E+0 4	1,88E+0 4	1,91E+0 4	1,91E+0 4	1,87E+0 4	1,91E+0 4	1,88E+0 4
Primary energy resources – Non-renewable	Use as energy carrier	MJ, net calorific value	8,81E-01	8,72E-01	8,79E-01	8,79E-01	8,70E-01	8,78E-01	8,73E-01
	Used as raw materials	MJ, net calorific value	5,00E+0 3	3,86E+0 3	4,67E+0 3	4,68E+0 3	3,53E+0 3	4,61E+0 3	3,88E+0 3
	TOTAL	MJ, net calorific value	5,00E+0 3	3,86E+0 3	4,68E+0 3	4,68E+0 3	3,53E+0 3	4,61E+0 3	3,88E+0 3
Secondary material	kg	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0
Renewable secondary fuels	MJ, net calorific value	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0
Non-renewable secondary fuels	MJ, net calorific value	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0	0,00E+0 0
Net use of fresh water	m ³	2,27E+0 0	2,27E+0 0	1,74E+0 0	2,12E+0 0	2,12E+0 0	1,58E+0 0	2,08E+0 0	2,08E+0 0

Tabella 10: Quantitativo di rifiuto prodotto con riferimento alle famiglie individuate

PARAMETER	UNIT	A1-A3 PANNELLI_DA_29,9_4 strati 13	A1-A3 PANNELLI_DA_29,9_2	A1-A3 PANNELLI_DA_25,3_4 strati 11	A1-A3 PANNELLI_DA_20,7_4 strati 9	A1-A3 PANNELLI_DA_20,7_2	A1-A3 PANNELLI_DA_16,1_4 strati 7	A1-A3 PANNELLI_DA_6,9_2 strati 3
Hazardous waste disposed	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Non-hazardous waste disposed	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Radioactive waste disposed	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Tabella 11: Flussi in uscita dai processi con riferimento famiglie individuate

PARAMETER	UNIT	A1-A3 PANNELLI_D A_29,9_4 strati 13	A1-A3 PANNELLI_D A_29,9_2	A1-A3 PANNELLI_D A_25,3_4 strati 11	A1-A3 PANNELLI_D A_20,7_4 strati 9	A1-A3 PANNELLI_D A_20,7_2	A1-A3 PANNELLI_D A_16,1_4 strati 7	A1-A3 PANNELLI_D A_6,9_2 strati 3
Components for reuse	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Material for recycling	kg	6,06E+01	6,06E+01	6,06E+01	6,06E+01	6,06E+01	6,06E+01	6,06E+01
Materials for energy recovery	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Exported energy, electricity	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Exported energy, thermal	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

5 ALTRE INFORMAZIONI AMBIENTALI

Nessuna delle sostanze presenti nell'attuale versione della "Candidate List" regolamento Europeo 1907/2006/CE (REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) è presente in concentrazione superiore allo 0,1% in peso negli articoli commercializzati.

6 RIFERIMENTI

PCR – CONSTRUCTION PRODUCTS AND CONSTRUCTION SERVICES, 2012:01, VERSION 2.33

UNI EN 15804 – Sostenibilità delle costruzioni - Dichiarazioni ambientali di prodotto - Regole quadro di sviluppo per categoria di prodotto.

UNI EN ISO 14025:2010 – Etichette e dichiarazioni ambientali - Dichiarazioni ambientali di Tipo III - Principi e procedure.

UNI EN ISO 14040:2006 – Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Principi e quadro di riferimento.


UNI EN ISO 14044:2018 – Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Requisiti e linee guida.

GENERAL PROGRAMME INSTRUCTIONS FOR THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM VERSION 3.01 (2019-09-18)

Report LCA_FBE_V4

INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA

Programma:	<p>The International EPD® System</p> <p>EPD International AB Box 210 60 SE-100 31 Stockholm Sweden</p> <p>www.environdec.com info@environdec.com</p>
-------------------	---

Product category rules (PCR): <i>PCR 2012-01 Construction products and construction services. Version 2.33</i>
NUMERO REGISTRAZIONE EPD: S-P-03663
La revisione della PCR è stata condotta da: Il Comitato tecnico dell'International EPD® System. Elenco completo dei membri TC disponibili su: www.environdec.com/TC
Verifica indipendente da parte di terzi della dichiarazione e dei dati, secondo ISO 14025 <input type="checkbox"/> EPD process certification <input checked="" type="checkbox"/> EPD verification
Third party verifier: < DNV GL - Business Assurance > 
Procedure for follow-up of data during EPD validity involves third party verifier: <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

Il proprietario di EPD ha la sola proprietà, responsabilità e responsabilità per l'EPD. Le EPD all'interno della stessa categoria di prodotti ma provenienti da programmi diversi potrebbero non essere comparabili. Le EPD dei prodotti da costruzione potrebbero non essere comparabili se non conformi alla EN 15804.

Proprietario EPD	FBE WOODLIVING		https://www.fbecaseinlegno.com/ Tel. 0445 940066
Supporto Tecnico	Documento sviluppato da QUALITNET SRL Con la collaborazione di ECAMRICERT SRL	 	http://quality-net.it/ Tel. 049 9003612 https://ecamricert.com/ Tel. 0445 605838

7 ENGLISH SUMMARY

7.1 THE COMPANY

FBE was born from the foresight of a great man: Bruno Fongaro. Bruno's intuition, name of training, takes place by combining the world of the horse, a passion transmitted to him by his wife, with the Blockhaus system, a construction typology (Figure 2) that uses exposed beams, in solid wood, embedded dry. Bruno thus leaves the world of carpentry and becomes a carpenter. In May 1980, together with his sons Enrico and Giovanna, he founded the FBE, acronym for "Fongaro Bruno Enrico". The family business begins its new adventure starting from the world of horse riding, creating stables throughout Italy, and then proceeding quickly with all that the Blockhaus system allows you to create with wood: bars, restaurants, multipurpose classrooms, residential buildings. The turning point of the company is in 2000 when, after careful research, the FBE identifies its new technology in the MHM system (Massive Holz Mauer or solid wood wall). The system, which allows to solidify between their wooden boards with crossed layers, a difference of the CLT, does not foresee the abuse of collection but only of mechanical connections (aluminum nails). FBE is the Italian manufacturer of MHM walls. This choice has allowed the whole company to evolve both on a technical and design level, meeting the demand of people who require modern architecture and the quality of wood combined with the "wall finish". FBE owners consider the MHM system the natural evolution of the Blockhaus system: both are completely dry systems that enhance the capacity and performance of the wood without affecting its naturalness. This approach finds its maximum expression in the construction of kindergartens and schools, environments where maximum performance is required, however favoring natural, healthier and biocompatible materials. In 2019 FBE launched another challenge: to realize residential buildings entirely without glues even in the suns. To put this philosophy into practice, FBE has invested in the purchase of a new PHE Certification floor panel production system and products with its own ETA. The PHE panel by FBE is a visible solid system without glues that uses wood-wood connections consisting of beech pegs. The PHE panel can also be used as a vertical element but its function and beauty are expressed above all as a massive and continuous floor element to be left visible on the intrados. The product, thanks to its design and versatility characteristics, quickly became at the cutting edge of the FBE production

7.2 PRODUCT INFORMATION

The MHM panel is fully integrated with untreated, cross-laminated wooden boards, fastened by seized aluminum nails. Internally covered with plasterboard and externally with coat and plaster, with natural materials.

The MHM panel is perfectly optimized for residential, commercial and public buildings: thanks to the robust and compact structure. The main characteristics of the structures present through the MHM system are:

- Ecological (raw material with regrowth capacity)
- Safe (high fire protection class, high resistance, comfortable, healthy, anti-seismic and durability structures)
- Quick (elements made with precision of the work centers, minimum assembly times)
- Design freedom (no module, no pre-established scheme)

7.3 EPD INFORMATION

The time limits include the period from January 2019 to December 2019, a time span considered as representative of the company's activities. These were chosen given the most complete availability of information relating to the analysis. In accordance with the reference standard UNI EN 15804 and the PCR followed, the environmental impact assessment of the life cycle of the is of the Cradle-to-Gate type (Figure 2). The analysis was characterized

according to a division into information modules which include: A1 - raw material supply, A2 - Transport and A3 - manufacturing. The following modules have been excluded, since the product undergoes uses which also affect the end-of-life scenario of the product.

7.4 DECLARED UNIT

The declared unit is equal to **Pannello MHM: IL MURO IN LEGNO MASSICCIO senza colle e sostanze chimiche.**

7.5 POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACT

See table n.3 to table n.11